


ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН XLC100M3



100 т



61 м




52+19 м

Содержание

Габаритные размеры (мм)	5
Технические характеристики	6-8
Опция	9
Основные технические параметры	10
Конфигурация стрелы и грузоподъемность	11-38
• Тяжелая основная стрела HB	13-22
• Короткий гусек для работы в одну «нитку» (Раннер) HBS	23-29
• Фиксированный гусек HF	30-38
Размеры компонентов	39-42
Обозначение символов	43
Пояснения и замечания	44

Габаритные размеры (mm)

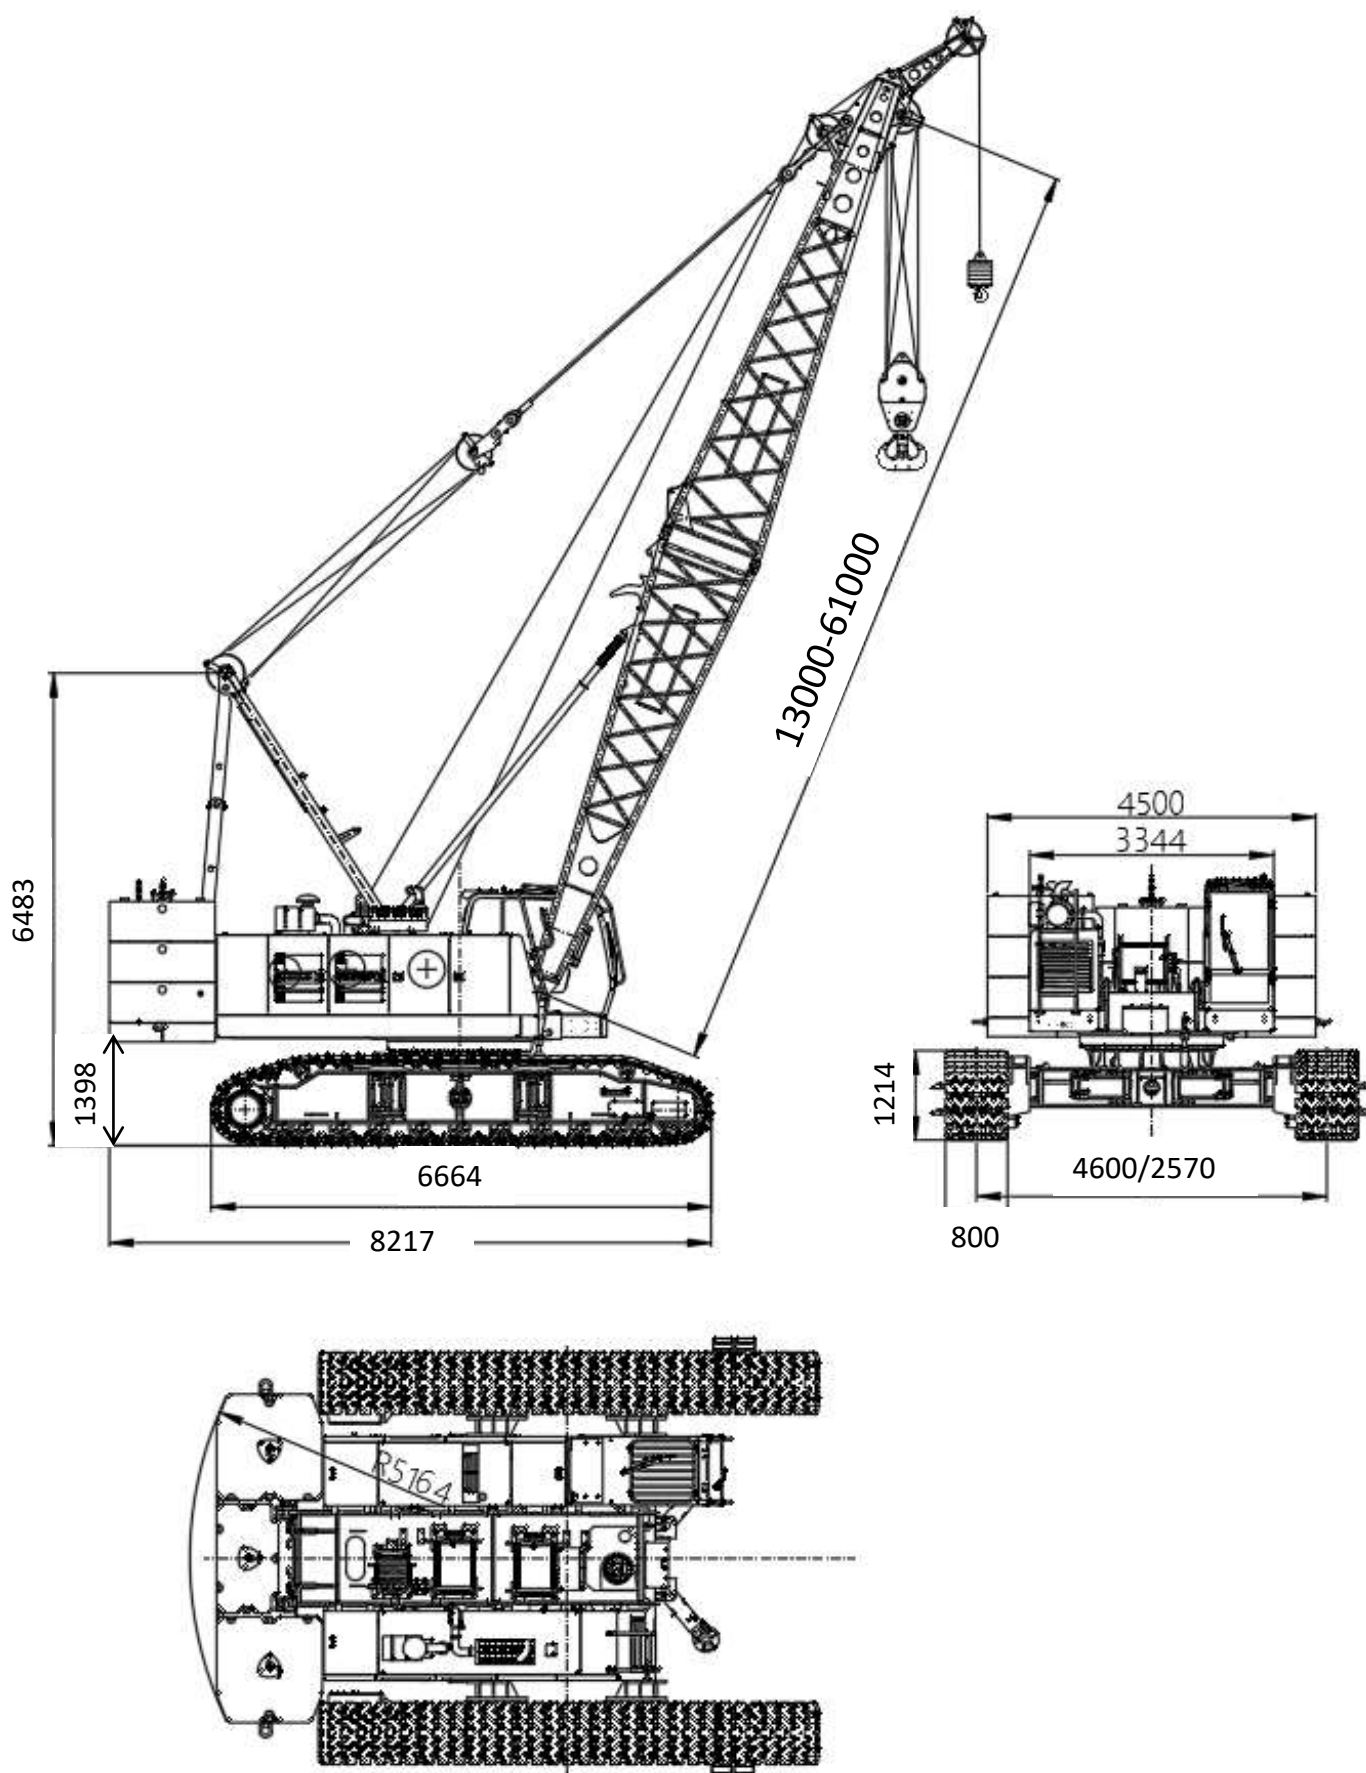

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG - Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

XCMG_XLC100M3

Технические характеристики

➤ Кабина

- Кабина выполнена с применением бионического дизайна; обтекаемые линии сочетают плавность форм и ощущение мощности.
- Площадь остекления кабины увеличена, боковые стеклянные панели имеют более рациональное разделение, что усиливает технологичность внешнего облика и обеспечивает более широкий обзор.
- Интерьер кабины спроектирован по принципу ориентации на оператора: все органы управления расположены таким образом, что машинист может дотянуться до них, не вставая с рабочего места.

➤ Двигатель

- **Модель:** Weichai WP7G270E301
- **Номинальная мощность:** 199 кВт при 2000 об/мин
- **Максимальный крутящий момент / частота максимального крутящего момента:** 1200 Н·м при 1200–1500 об/мин
- **Тип:** рядный, шестицилиндровый, водяного охлаждения, турбонаддув с промежуточным охлаждением, механический, четырехтактный экологичный дизельный двигатель
- **Стандарт выброса:** Китай III/Евро IIIA
- **емкость топливного бака:** 400 л

➤ Гидравлическая система

- Применяется гидравлическая система LUDV с пропорциональным пилотным управлением, обеспечивающая распределение потока, независимое от нагрузки, высокую точность скоростей, чувствительность управления, стабильность системы и отличные характеристики микродвижений. Специальный интегрированный главный распределительный клапан LUDV позволяет выполнять любые комбинированные операции, отличается компактной конструкцией и удобством обслуживания. Инновационное применение технологии микрорегулирования повышает плавность и точность движений всей машины.
- Применена специализированная гидравлическая схема демпфирования поворота, обеспечивающая плавный и мягкий пуск и остановку поворотного механизма, что соответствует требованиям точных подъемных операций.
- Объем гидравлического бака – 400 л.

➤ Электрическая система

- Электрическая система в основном включает следующие части: управление двигателем, контрольно-измерительные приборы, вспомогательное оборудование, управление гидравлической системой, ограничение грузового момента и системы безопасности и мониторинга.
- Состав электрической системы: стандартная электрическая система и система мониторинга на базе PLC.
- Стандартная электрическая система выполнена на основе параллельных цепей напряжением 24 В; электрооборудование подключено по однопроводной схеме с использованием отрицательного заземления. В ее состав входят источник питания, система пуска, система отопления и кондиционирования кабины, аудиосистема, освещение (светотехника), стеклоочистители и др.
- Система мониторинга PLC включает управление основным и вспомогательным подъемными механизмами, поворотным механизмом, изменением вылета основной стрелы, а также мониторинг состояния двигателя. Все рабочие операции реализованы с применением гидравлической пропорциональной технологии; посредством логического управления PLC на базе шины CAN-bus эффективно обеспечивается реализация всех функций машины и в полной мере отражается человеко-ориентированная концепция проектирования.
- Кабина оснащена 10-дюймовым дисплеем высокой четкости; в стандартной комплектации предусмотрен мониторинг двух лебедок.

➤ Механизм подъема

- Подъемный механизм включает основной и вспомогательный подъемные механизмы. Основной и вспомогательный подъемные механизмы приводятся в действие гидромоторами постоянного рабочего объема с планетарными редукторами; подъем и опускание основного или вспомогательного крюка осуществляется посредством барабана и системы блоков. За счет функции подачи масла от насоса большого рабочего объема повышается скорость подъема и опускания основного и вспомогательного подъемных механизмов.
- Основной подъемный механизм оснащен функцией быстрого опускания пустого крюка. Основной и вспомогательный подъемные механизмы имеют встроенные планетарные редукторы и выполнены с отрицательным торможением; применяются многодисковые мокрые нормально-замкнутые тормоза, реализующие принцип «пружинное торможение / гидравлическое растормаживание», что обеспечивает высокую безопасность и надежность. Смазка осуществляется методом разбрызгивания масла и не требует технического обслуживания. Подъемные механизмы отличаются удобством замены масла, низким уровнем шума, высокой эффективностью, длительным сроком службы и превосходными характеристиками микроскорости.
- Барабан подъема изготовлен из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, обладающего хорошими вибропоглощающими свойствами; двойная ломаная форма канавок обеспечивает упорядоченную многослойную навивку стального каната без его перекрестного смещения, эффективно продлевая срок службы каната.
- Основной и вспомогательный подъемные механизмы используют независимые специальные антискручивающиеся стальные канаты со стальным сердечником, высокой разрывной нагрузкой и высокой стойкостью к сдавливанию, с левой однонаправленной свивкой. Номинальное тяговое усилие одного каната – 8 т, диаметр каната – 22 мм; длина каната основного подъема – 240 м, вспомогательного подъема – 155 м.

Технические характеристики

➤ Механизм изменения угла наклона стрелы

- Механизм изменения угла наклона стрелы приводится в действие гидромотором через планетарный редуктор. Изменение угла наклона основной стрелы осуществляется с помощью барабана и системы полиспастов.
- Встроенный планетарный редуктор оснащен тормозом с нормально замкнутым состоянием, работающим по принципу «пружинное торможение / гидравлическое освобождение», что обеспечивает высокую надежность и безопасность.
- Барабан механизма изменения угла наклона снабжен механизмом стопорения с храповым устройством, управляемым гидроцилиндром, что обеспечивает многоуровневую систему фиксации и защиты.
- Номинальное усилие на одной ветви каната составляет **6 т**. Применяется стальной канат повышенной разрывной прочности диаметром **φ20 мм**, длина каната – **140 м**.

➤ Ходовая система

- Гусеничное ходовое устройство состоит из левого и правого гусеничных ходовых механизмов и включает гусеничные рамы, гусеничные башмаки, опорные катки, ведущие колеса, направляющие колеса, поддерживающие катки, ходовые механизмы и натяжные устройства.
- Гусеничная рама выполнена симметрично слева и справа и представляет собой коробчатую конструкцию, сваренную из стальных листов. Соединение с рамой шасси выполнено по вставной схеме. Применена комбинированная система регулировки зазоров по толщине, что позволяет эффективно предотвращать эффект «расхождения гусениц» под нагрузкой и существенно снижать неравномерный износ гусеничных башмаков и опорных катков.
- Ходовой механизм представляет собой нормально-замкнутый планетарный редуктор, приводимый в действие наклонно-осевым поршневым гидромотором. Ход обладает высокой тяговой мощностью и обеспечивает прямолинейное движение, разворот на месте, поворот одной гусеницей, дифференциальный поворот, а также движение с нагрузкой, отличаясь высокой маневренностью и мобильностью. Применяются многодисковые мокрые нормально-замкнутые тормоза, обеспечивающие высокий уровень тормозной безопасности при движении.
- Преодолеваемый уклон – **30 %**.

➤ Крюковые обоймы

Всего 4 вариантов данного крана:

Наименование	100 т (опция)	55 т	35 т (опция)	8т
Масса (т)	0.96	0.62	0.46	0.22
Количество блоков	7	5	3	-
Максимальный коэффициент	14	10	5	1

➤ Механизм поворота

- Механизм поворота и поворотный опорно-поворотный подшипник выполнены с внутренним зацеплением. Механизм поворота расположен в передней части поворотной платформы. Привод осуществляется от гидравлического мотора постоянного рабочего объема через планетарный редуктор, который посредством ведущей шестерни приводит во вращение поворотный опорно-поворотный подшипник, обеспечивая поворот на 360°.
- Механизм поворота оснащен встроенным планетарным редуктором и многодисковым мокрым нормально-замкнутым тормозом с отрицательным торможением, что гарантирует высокий уровень тормозной безопасности при повороте. Дополнительно механизм поворота оборудован механическим устройством блокировки поворота, обеспечивающим защитную фиксацию поворотной платформы.
- Эксцентриковый механизм обеспечивает оптимальное зацепление редуктора с поворотным опорно-поворотным подшипником, повышая плавность и устойчивость поворотного движения.

Технические характеристики

➤ Противовесы

- Противовесы на поворотной платформе установлены в задней части поворотной платформы и соединены с ней по штифтовой подвесной схеме. Схема компоновки противовесов на поворотной платформе приведена ниже.
- Общая масса противовесов на поворотной платформе составляет **37 т**. Противовесы установлены в задней части поворотной платформы и соединены с ней посредством штифтовой подвесной конструкции. Состав противовесов включает: поддон для противовесов $1 \times 7,0$ т; левые и правые блоки противовеса $6 \times 3,5$ т; центральные блоки противовеса $3 \times 3,0$ т.
- Противовесы на раме общей массой **4 т** соединены с рамой шасси по штифтовой подвесной схеме. Схема компоновки противовесов: 2×2 .

➤ Поворотная платформа

- Поворотная платформа является ключевым несущим элементом, соединяющим верхнюю и нижнюю части крана. Основная несущая структура представляет собой плоский коробчатый каркас, сваренный из высокопрочных стальных листов. С обеих сторон платформы приварены консольные кронштейны, которые образуют дополнительное пространство для размещения постоянных нагрузок. Поворотная платформа соединяется с ходовой частью при помощи поворотного подшипника.
- На основной несущей конструкции расположены: нижняя секция главной стрелы, А-образная рама, подъемные и изменяющие вылет механизмы, а также противовес. На боковых консольных кронштейнах установлены кабина оператора, двигатель, основные насосы, гидравлические клапаны и электрический шкаф управления.
- Конструкция основной части поворотной платформы и боковых консолей разработана с учетом распределения нагрузок на весь кран, что обеспечивает рациональное распределение сил, высокую прочность и жесткость всей конструкции.

➤ Рама

- Рама изготовлена из высокопрочных стальных листов и имеет коробчатую конструкцию.
- В центральной части установлены поперечные перегородки, которые повышают крутильную жесткость рамы. Конструкция отличается простотой, высокой несущей способностью и хорошей жесткостью.
- Рама оснащена гидроцилиндрами опорных аутригеров, используемых при монтаже, демонтаже и транспортировке крана.
- Опоры шарнирно соединены с внешней стороной рамы при помощи осей.

➤ Стрелы

- Стрела выполнена в виде пространственной ферменной конструкции с четырьмя поясными трубами. В качестве поясных и раскосных элементов применяются трубы из высокопрочной стали, при этом средняя часть стрелы имеет равное сечение, сформированное из сегментов высокопрочной стальной листовой стали, сваренных между собой, а концевые участки выполнены с переменным сечением.
- Длина основной стрелы может выбираться в диапазоне **от 13 до 61 м**. Состав основной стрелы включает: нижнюю секцию $1 \times 6,5$ м, верхнюю секцию $1 \times 6,5$ м, средние секции 2×3 м, 1×6 м и 3×12 м. Варианты компоновки секций стрелы приведены в разделе настоящей спецификации «Конфигурация стрелы и грузоподъемность».
- В режиме работы с фиксированным гуськом длина основной стрелы составляет **от 31 до 52 м**, длина фиксированного гуська – **от 7 до 19 м**. Состав фиксированного гуська включает: нижнюю секцию 1×4 м, верхнюю секцию 1×3 м, средние секции 2×3 м и 1×6 м, а также кронштейн для фиксированного гуська 1×3 м. Варианты компоновки секций стрелы приведены в разделе настоящей спецификации «Конфигурация стрелы и грузоподъемность».
- В режиме работы с коротким гуськом для работы в одну «нитку» (Раннер) максимальная грузоподъемность составляет **8 т** (кратность 1). Длина одноблочного оголовка – **1,1 м**. В данном режиме допускается применение основной стрелы длиной от 13 до 61 м. Варианты компоновки секций стрелы приведены в разделе настоящей спецификации «Конфигурация стрелы и грузоподъемность».

➤ Система изменения угла наклона стрелы

- Устройства изменения угла наклона стрелы выполнены преимущественно канатным, с дополнительным применением тяг (вант). Все канаты выполнены по отработанной конструктивной технологии, отличающейся высокой надежностью и безопасностью. Тяги (ванты) изготовлены из высокопрочной стальной листовой заготовки методом одноразовой резки без применения сварки, что минимизирует производственные дефекты и обеспечивает высокий коэффициент запаса прочности.

➤ Приборы безопасности

- Данный кран широко оснащен различными механическими, электронными и гидравлическими устройствами безопасности и сигнализации, обеспечивающими безопасную эксплуатацию машины.
- К устройствам безопасности относятся: ограничитель грузового момента (LMI), устройство блокировки поворота, устройство защиты стрелы от обратного опрокидывания, ограничитель высоты подъема, устройство защиты трех витков каната, ограничитель угла подъема стрелы, анеометр, звуковая и световая сигнализация при повороте, предохранительный клапан гидравлической системы, балансировочный клапан и другие элементы безопасности.

➤ Опциональные компоненты


№	Наименование
1	Крюк г/п 100 т
2	Крюк г/п 35 т
3	Камера видеонаблюдения в задней части поворотной платформы Камера видеонаблюдения с правой стороны поворотной платформы Камера видеонаблюдения на оголовке стрелы
4	Аутригеры на раме
5	Электрический уровень
6	Устройство защиты двигателя от холодного запуска
7	Ограничитель рабочей зоны (координатная защита)
8	Регистратор данных

Основные технические параметры

Наименование		Единица	Параметр
Максимальная номинальная грузоподъемность	Основная стрела	т	100
	Короткий гусек для работы в одну «нитку» (Раннер)	т	8
	Фиксированный гусек (без главного крюка, опция)	т	12
	Фиксированный гусек (с главным крюком, опция)	т	12
Максимальный момент	Основная стрела	т.м	425
Параметры размеры	Длина основной стрелы	м	13 ~ 61
	Угол изменения наклона основной стрелы	°	-3 ~ 80.5
	Длина фиксированного гуська (опция)	м	7 ~ 19
	Угол между фиксированным гуськом и основной стрелой	°	10/30
	Длина короткого гуська для работы в одну «нитку» (Раннер)	м	1.1
Параметры скорости	Максимальная скорость механизма подъема при однолинейном канате	м/мин	136
	Максимальная скорость механизма изменения угла наклона основной стрелы при однолинейном канате	м/мин	70
	Максимальная скорость поворота	об/мин	1.9
	Максимальная скорость передвижения	км/ч	1.1
Двигатель	Модель	-	WP7G270E301
	Номинальная мощность	кВ/об/мин	199/2000
	Стандарт выброса	-	Китай III/Евро IIIA
Масса всего крана (на конфигурации основной стрелы 13м, крюка 2/п 100 т)		т	76.7
Среднее удельное давление на грунт		МПа	0.074
Преодолеваемый уклон		-	30%
Максимальная масса компонента при транспортировке		т	22.2/41.2 (с гусеницами)
Габаритные размеры максимального компонента при транспортировке (Д×Ш×В)		м	13.04×3.37×3.05 /13.04×3.37×3.49 (с гусеницами)
Примечания:			
1. Скорость каната указана для наружного рабочего слоя барабана и представляет собой расчетное значение при работе двигателя без нагрузки; фактическое значение может изменяться в зависимости от нагрузки и условий эксплуатации.			
2. Скорость передвижения и скорость поворота являются теоретически расчетными значениями, полученными для горизонтальной, ровной и твердой поверхности при следующих условиях: основная стрела длиной 13 м, крюк 2/п 100 т без нагрузки, противовесы на поворотной платформе массой 28 т и противовесы на раме массой 4 т.			
3. Наша компания оставляет за собой право на обновление и изменение технических параметров без предварительного уведомления.			

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG - Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

Конфигурация стрелы и грузоподъемность

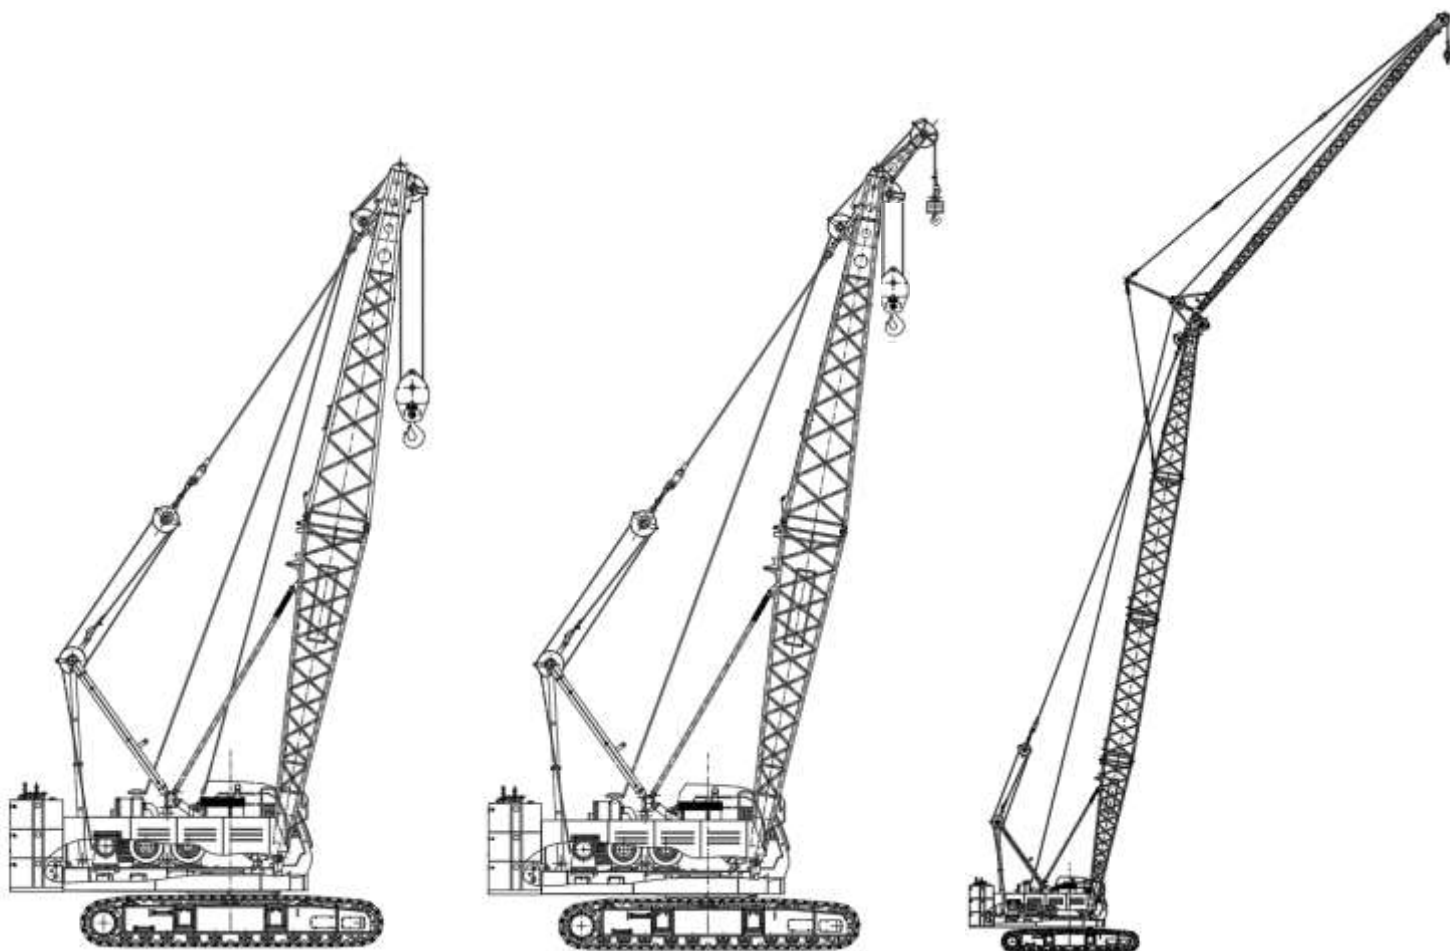

Основная стрела HB	Короткий гусек для работы в одну «нитку» (Раннер) HBS	Фиксированный гусек HF
HB (13~61) м	HB (13~61) м S 1.1 м	HB (31 ~ 52) м HF (7~19) м

Конфигурация стрелы и грузоподъемность

➤ Условия работы

- Рабочие условия данного крана: при длине стрелы ≤ 50 м скорость ветра менее 14,1 м/с; при длине стрелы > 50 м скорость ветра менее 9,8 м/с; температура окружающей среды от -20°C до $+40^{\circ}\text{C}$; уклон поверхности менее 1%.
- Номинальная грузоподъемность, указанная в таблице грузов, означает максимальный подъемный вес при выполнении заданных рабочих условий: груз свободно подвешен, подъем производится медленно на твердой поверхности, кран не перемещается. Оператор должен уменьшать или ограничивать грузоподъемность крана в зависимости от неблагоприятных условий (например, слабое или неровное основание, сила ветра, боковые нагрузки, раскачивание груза, совместная работа нескольких кранов и т.п.).
- Номинальная грузоподъемность, указанная в таблице, включает вес крюка, стального каната и всех остальных подъемных приспособлений. Вес каждого крюка и короткого гуська для работы в одну «нитку» (Раннер) приведен в таблице ниже:


Крюк г/п 100 т	Крюк г/п 55 т	Крюк г/п 35 т	Крюк г/п 8 т	Короткий гусек для работы в одну «нитку» (Раннер)
0.96 т	0.62 т	0.46 т	0.26 т	0.12 т

- Пустые зоны в таблице грузоподъемности, где номинальные нагрузки не указаны, являются нерабочими зонами; в этих зонах кран не допускается к работе.
- Кран допускает движение с нагрузкой на прочной и ровной поверхности (наклон менее 1%) на низкой скорости. В режиме работы с основной стрелой или с одинарным крюком на конце стрелы допускается движение по прямой с 90% номинальной грузоподъемности; в режиме работы с фиксированной вспомогательной стрелой допускается движение по прямой с 50% номинальной грузоподъемности.
- Выбор крюка и коэффициента подбора нагрузки: в любом случае выбранный крюк должен иметь номинальную грузоподъемность, равную или превышающую фактически поднимаемый вес (включая вес каната и такелажа). Коэффициент подбора нагрузки выбирается согласно приведенной ниже таблице:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Максимальная г/п (т)	8	16	23	31	38	45	53	60	67	75	80	88	94	100



- Грузоподъемность, указанная в таблице, соответствует различным вариантам противовесов. При работе необходимо строго соблюдать грузоподъемность, соответствующую использованному противовесу.

Комбинация стрелы (НВ)					
Длина основной стрелы (м)	Нижняя секция	Средняя секция			Верхняя секция
	6.5 м	3 м	6 м	12 м	6.5 м
13	1	0	0	0	1
16	1	1	0	0	1
19	1	0	1	0	1
22	1	1	1	0	1
25	1	0	0	1	1
28	1	1	0	1	1
31	1	0	1	1	1
34	1	1	1	1	1
37	1	0	0	2	1
40	1	1	0	2	1
43	1	0	1	2	1
46	1	1	1	2	1
49	1	0	0	3	1
52	1	1	0	3	1
55	1	0	1	3	1
58	1	1	1	3	1
61	1	2	1	3	1

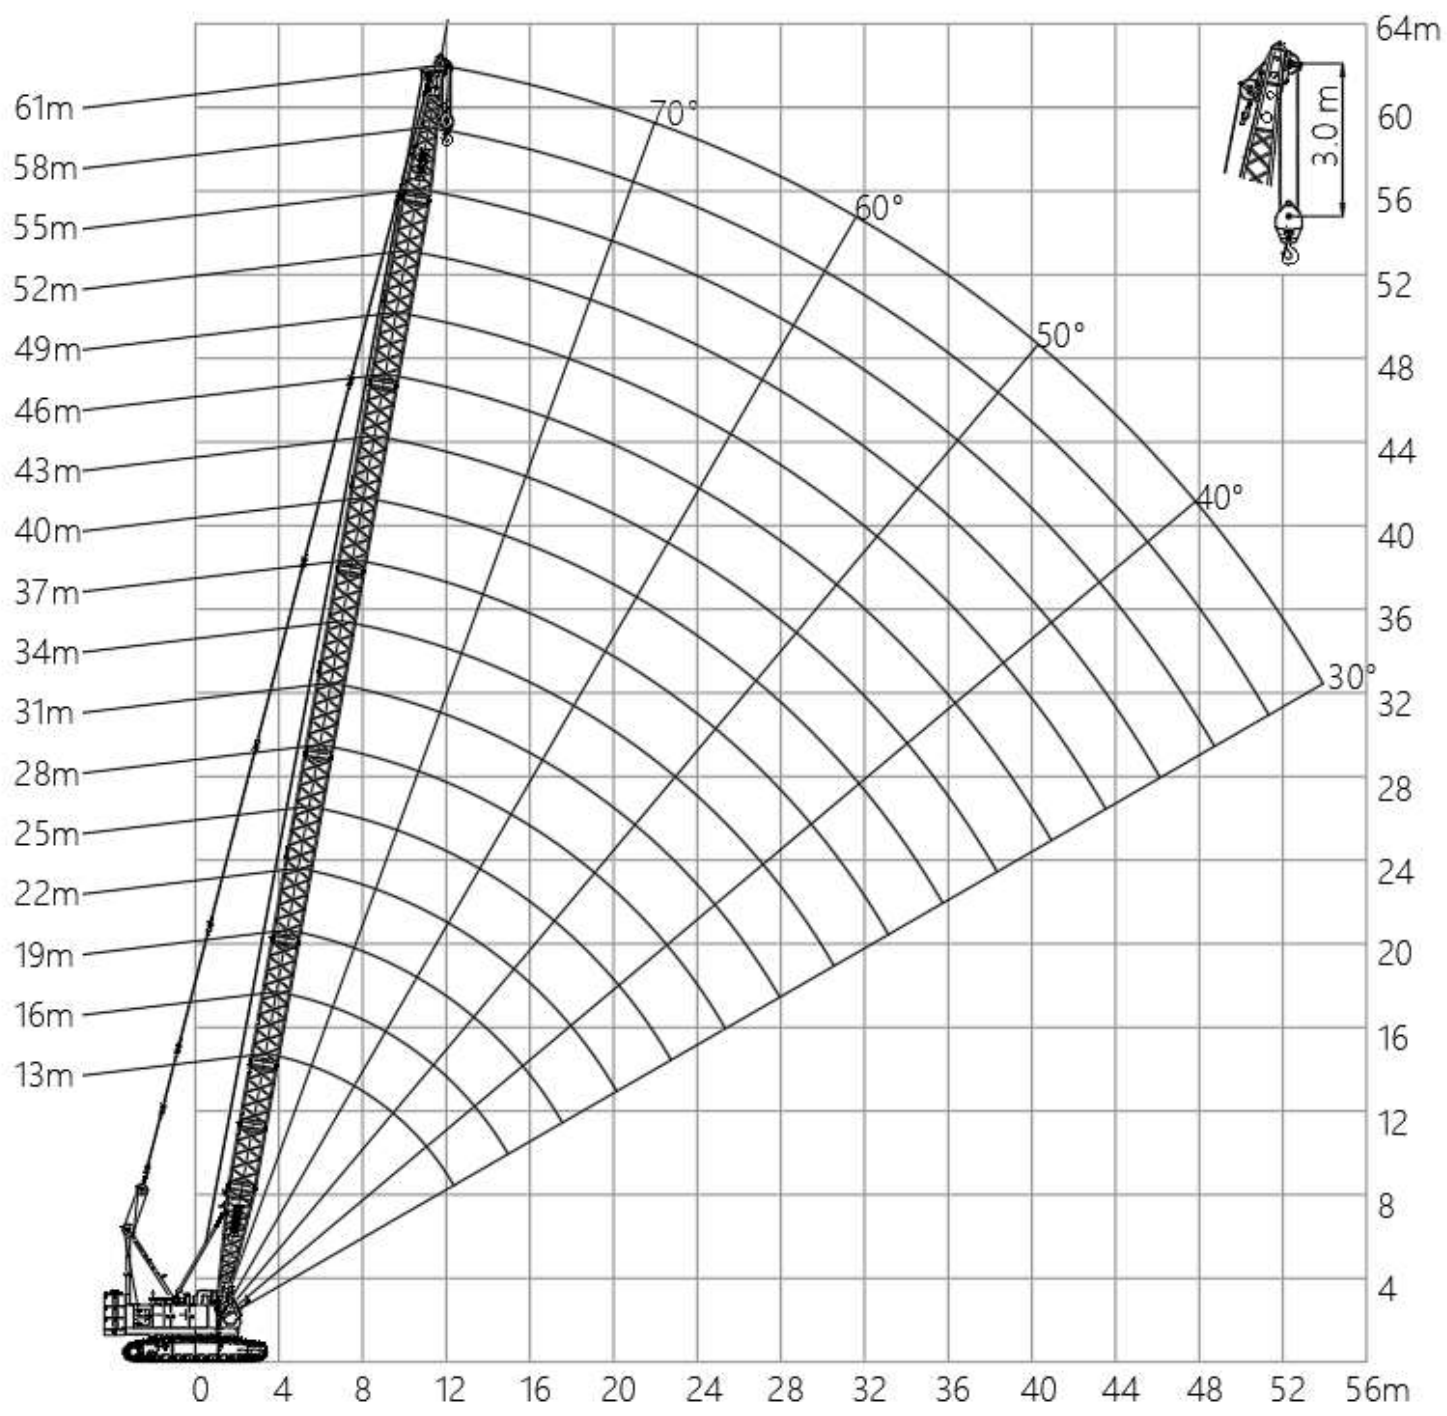


Конфигурация стрелы и грузоподъемность — НВ

Длина основной стрелы: 16~40 м

			16	19	22	25	28	31	34	37	40
7								47.9			
8				46.4	45	43.6	42.2				
9		40.5	40.5	40.4	39.6	38.5	37.3	36.3	34.3		
10	35	35	34.9	34.8	34.7	34.4	33.4	32.6	31.7		
11	30.7	30.7	30.6	30.5	30.4	30.4	30.2	29.4	28.7		
12	27.3	27.3	27.2	27.1	27	27	26.8	26.8	26.2		
13	24.6	24.5	24.4	24.4	24.3	24.2	24	24	23.9		
14	22.3	22.3	22.2	22.1	22	21.9	21.8	21.7	21.6		
15	20.3	20.3	20.2	20.2	20.1	20	19.8	19.8	19.7		
16		18.7	18.6	18.5	18.4	18.3	18.2	18.1	18		
18			16	15.9	15.8	15.7	15.5	15.4	15.3		
20			13.9	13.8	13.7	13.6	13.5	13.4	13.3		
22				12.2	12.1	12	11.8	11.7	11.6		
24					10.7	10.6	10.5	10.4	10.3		
26						9.5	9.4	9.3	9.2		
28						8.6	8.4	8.4	8.2		
30							7.6	7.5	7.4		
32								6.8	6.7		
34										6.1	

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG - Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

Конфигурация стрелы и грузоподъемность — НВ




Длина основной стрелы: 43~61 м

	43	46	49	52	55	58	61
10	30.8						
11	28	27.3	24.8				
12	25.5	24.9	24.1	21.7	19.2		
13	23.5	22.9	22.4	21	18.7	16.6	14.9
14	21.4	21.2	20.7	20.2	18.2	16.3	14.6
15	19.5	19.4	19.2	18.7	17.6	15.8	14.1
16	17.9	17.8	17.7	17.4	17.1	15.3	13.6
18	15.2	15.1	15	14.8	14.7	14.3	12.6
20	13.1	13	12.9	12.8	12.7	12.5	11.8
22	11.5	11.4	11.3	11.1	11	10.8	10.5
24	10.1	10	9.9	9.8	9.7	9.5	9.3
26	9	8.9	8.8	8.6	8.5	8.4	8.2
28	8.1	8	7.9	7.7	7.6	7.4	7.2
30	7.3	7.2	7.1	6.9	6.8	6.6	6.4
32	6.6	6.5	6.4	6.2	6.1	5.9	5.7
34	6	5.8	5.8	5.6	5.5	5.3	5.1
36	5.4	5.3	5.2	5	4.9	4.8	4.5
38	4.9	4.8	4.7	4.6	4.5	4.3	4.1
40		4.4	4.3	4.1	4	3.8	3.6
42			3.9	3.7	3.6	3.5	3.2
44				3.4	3.3	3.1	2.9
46					3	2.8	2.5
48						2.5	2.3
50						2.2	2
52							1.8

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG - Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

Конфигурация стрелы и грузоподъемность — НВ

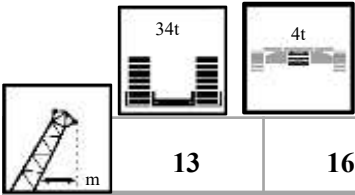


Длина основной стрелы: 13~37 м

	13	16	19	22	25	28	31	34	37
6				63.4	60.8				
7		55.7	54.9	52.9	51	49.2	47.8		
8	45.6	45.5	45.5	45.4	44	42.6	41.3	40.2	
9	38.5	38.4	38.4	38.3	38.2	37.5	36.4	35.3	34.6
10	33.3	33.2	33.1	33	33	32.9	32.6	31.6	30.8
11	29.2	29.1	29.1	29	28.9	28.8	28.8	28.6	27.9
12	26	25.9	25.9	25.8	25.7	25.6	25.6	25.4	25.4
13		23.3	23.3	23.2	23.1	23	23	22.8	22.7
14		21.2	21.1	21.1	21	20.9	20.8	20.6	20.6
15		19.4	19.3	19.2	19.2	19.1	19	18.8	18.8
16			17.8	17.7	17.6	17.5	17.4	17.3	17.2
18				15.2	15.1	15	14.9	14.8	14.7
20				13.3	13.2	13.1	13	12.8	12.7
22					11.6	11.5	11.4	11.3	11.2
24						10.3	10.2	10	9.9
26							9.1	8.9	8.9
28							8.2	8.1	8
30								7.3	7.2
32									6.6

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG - Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

Конфигурация стрелы и грузоподъемность — НВ

Длина основной стрелы: 40~61 м




	40	43	46	49	52	55	58	61
9	33.6							
10	30	29.2						
11	27.2	26.5	25.8	24.4				
12	24.9	24.2	23.6	23.1	21.8	19.7		
13	22.6	22.2	21.7	21.3	20.7	19	17.1	15.4
14	20.5	20.3	20.1	19.7	19.1	18.4	16.5	14.9
15	18.7	18.5	18.4	18.2	17.8	17.4	16	14.4
16	17.1	16.9	16.8	16.8	16.6	16.2	15.5	13.9
18	14.6	14.4	14.3	14.2	14.1	14	13.8	12.9
20	12.6	12.5	12.4	12.3	12.1	12	11.8	11.7
22	11.1	10.9	10.8	10.7	10.6	10.5	10.3	10.1
24	9.8	9.7	9.5	9.5	9.3	9.2	9	8.8
26	8.8	8.6	8.5	8.4	8.2	8.1	8	7.8
28	7.9	7.7	7.6	7.5	7.3	7.2	7.1	6.9
30	7.1	7	6.8	6.8	6.6	6.5	6.3	6.1
32	6.5	6.3	6.2	6.1	5.9	5.8	5.6	5.5
34	5.9	5.7	5.6	5.5	5.3	5.2	5.1	4.9
36		5.2	5.1	5	4.8	4.7	4.5	4.4
38		4.8	4.6	4.6	4.4	4.3	4.1	3.9
40			4.2	4.2	4	3.9	3.7	3.5
42				3.8	3.6	3.5	3.3	3.1
44					3.3	3.2	3	2.8
46						2.9	2.7	2.5
48							2.4	2.2
50							2.2	2
52								1.7

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG - Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

Конфигурация стрелы и грузоподъемность — НВ

Длина основной стрелы: 13~37 м

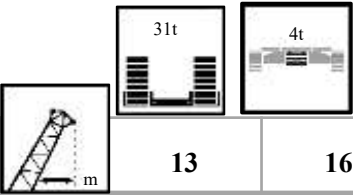


	13	16	19	22	25	28	31	34	37
5	85	82.5	78						
6	67.8	65.4	62.5	59.8	57.3				
7	52.8	52.8	52.1	50.1	48.3	46.6	45		
8	43.2	43.1	43.1	43.1	41.7	40.3	39.1	37.8	
9	36.5	36.4	36.4	36.3	36.2	35.5	34.5	33.4	32.5
10	31.5	31.4	31.4	31.3	31.2	31.2	30.8	29.9	29.2
11	27.7	27.6	27.6	27.5	27.4	27.3	27.2	27	26.4
12	24.7	24.6	24.5	24.4	24.4	24.3	24.2	24	24
13		22.1	22.1	22	21.9	21.8	21.7	21.6	21.5
14		20.1	20	19.9	19.8	19.8	19.7	19.5	19.5
15		18.4	18.3	18.2	18.1	18	17.9	17.8	17.7
16			16.8	16.7	16.7	16.6	16.5	16.3	16.3
18				14.4	14.3	14.2	14.1	13.9	13.9
20				12.5	12.4	12.3	12.3	12.1	12
22					11	10.9	10.8	10.6	10.5
24						9.7	9.6	9.4	9.4
26							8.6	8.4	8.4
28							7.7	7.6	7.5
30								6.9	6.8
32									6.2

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG - Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

Конфигурация стрелы и грузоподъемность — НВ


Длина основной стрелы: 40~61 м

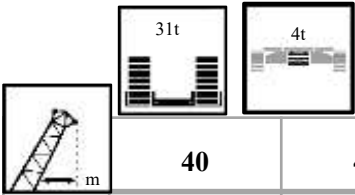

	40	43	46	49	52	55	58	61
9	31.6							
10	28.4	27.6						
11	25.7	25	24.4	23.8				
12	23.5	22.9	22.3	21.8	21.2	19.7		
13	21.4	21	20.5	20.1	19.5	19	17.1	15.4
14	19.4	19.2	18.9	18.5	18	17.6	16.5	14.9
15	17.6	17.5	17.4	17.2	16.7	16.4	15.9	14.4
16	16.1	16	15.9	15.8	15.6	15.2	14.8	13.9
18	13.8	13.6	13.5	13.4	13.2	13.2	12.9	12.6
20	11.9	11.8	11.6	11.6	11.4	11.3	11.1	11
22	10.4	10.3	10.2	10.1	9.9	9.8	9.6	9.5
24	9.2	9.1	9	8.9	8.7	8.6	8.4	8.3
26	8.2	8.1	8	7.9	7.7	7.6	7.4	7.2
28	7.4	7.2	7.1	7	6.9	6.8	6.6	6.4
30	6.7	6.5	6.4	6.3	6.1	6	5.9	5.7
32	6	5.9	5.8	5.7	5.5	5.4	5.2	5
34	5.5	5.3	5.2	5.1	5	4.9	4.7	4.5
36		4.9	4.7	4.7	4.5	4.4	4.2	4
38		4.4	4.3	4.2	4	3.9	3.8	3.6
40			3.9	3.8	3.7	3.6	3.4	3.2
42				3.5	3.3	3.2	3	2.8
44					3	2.9	2.7	2.5
46						2.6	2.4	2.2
48							2.2	2
50							1.9	1.7
52								1.5

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG - Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

Конфигурация стрелы и грузоподъемность — НВ

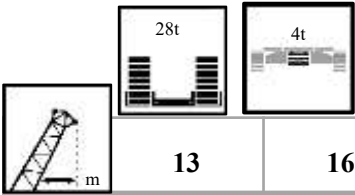


Длина основной стрелы: 13~37 м

	13	16	19	22	25	28	31	34	37
4	100								
5	81.9	77.5	73.3						
6	63.7	61.5	58.7	56.2	53.8				
7	49.6	49.6	48.9	47	45.3	43.7	42.2		
8	40.6	40.5	40.5	40.4	39.1	37.8	36.6	35.4	
9	34.2	34.1	34.1	34	34	33.3	32.3	31.3	30.5
10	29.6	29.5	29.4	29.4	29.3	29.2	28.9	28	27.3
11	26	25.9	25.8	25.8	25.7	25.6	25.5	25.3	24.7
12	23.1	23	23	22.9	22.8	22.7	22.7	22.5	22.4
13		20.7	20.7	20.6	20.5	20.4	20.3	20.2	20.1
14		18.8	18.7	18.7	18.6	18.5	18.4	18.2	18.2
15		17.2	17.1	17	16.9	16.9	16.8	16.6	16.5
16			15.8	15.7	15.6	15.5	15.4	15.2	15.2
18				13.4	13.3	13.2	13.1	13	12.9
20				11.7	11.6	11.5	11.4	11.2	11.2
22					10.2	10.1	10	9.9	9.8
24						9	8.9	8.7	8.7
26							8	7.8	7.7
28							7.2	7	6.9
30								6.3	6.2
32									5.7

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG - Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

Конфигурация стрелы и грузоподъемность — НВ

Длина основной стрелы: 40~61 м

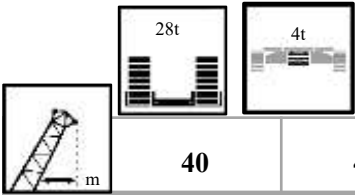




	40	43	46	49	52	55	58	61
9	29.6							
10	26.6	25.8						
11	24.1	23.4	22.8	22.3				
12	21.9	21.3	20.8	20.3	19.8	19.3		
13	20	19.6	19.1	18.7	18.2	17.7	16.8	15
14	18.1	17.9	17.6	17.3	16.8	16.4	15.9	14.6
15	16.4	16.3	16.2	16	15.5	15.2	14.7	14.3
16	15.1	14.9	14.8	14.7	14.5	14.1	13.7	13.3
18	12.8	12.7	12.5	12.5	12.3	12.2	12	11.6
20	11.1	10.9	10.8	10.7	10.5	10.4	10.3	10.1
22	9.7	9.5	9.4	9.3	9.2	9.1	8.9	8.7
24	8.6	8.4	8.3	8.2	8	7.9	7.7	7.6
26	7.6	7.4	7.3	7.3	7.1	7	6.8	6.6
28	6.8	6.7	6.5	6.5	6.3	6.2	6	5.8
30	6.1	6	5.9	5.8	5.6	5.5	5.3	5.1
32	5.5	5.4	5.3	5.2	5	4.9	4.7	4.5
34	5	4.9	4.8	4.7	4.5	4.4	4.2	4
36		4.4	4.3	4.2	4	3.9	3.7	3.6
38		4	3.9	3.8	3.6	3.5	3.3	3.2
40			3.5	3.4	3.3	3.2	3	2.8
42				3.1	2.9	2.8	2.6	2.5
44					2.6	2.5	2.4	2.2
46						2.3	2.1	1.9
48							1.8	1.7
50							1.6	1.4

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG - Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

Конфигурация стрелы и грузоподъемность — HBS (с основным крюком)

Комбинация стрелы (HBS)

- Длина основной стрелы и комбинация HBS одинаковый с условиями HB.
- Короткий гусек для работы в одну «нитку» (Раннер) устанавливается на переднем конце верхней секции основной стрелы.




Длина основной стрелы: 16~40 м

	16	19	22	25	28	31	34	37	40
8						8			
9				8	8	8	8		
10		8	8	8	8	8	8	8	8
11	8	8	8	8	8	8	8	8	8
12	8	8	8	8	8	8	8	8	8
13	8	8	8	8	8	8	8	8	8
14	8	8	8	8	8	8	8	8	8
15	8	8	8	8	8	8	8	8	8
16	8	8	8	8	8	8	8	8	8
18		8	8	8	8	8	8	8	8
20			8	8	8	8	8	8	8
22				8	8	8	8	8	8
24				8	8	8	8	8	8
26					8	8	8	8	8
28						8	7.9	7.9	7.7
30							7.1	7	6.9
32								6.3	6.2
34								5.7	5.6
36									5.1

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG - Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

Конфигурация стрелы и грузоподъемность — HBS (с основным крюком)

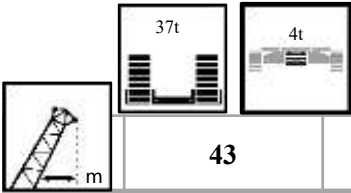


Длина основной стрелы: 43~61 м

	43	46	49	52	55	58	61
11	8						
12	8	8	8				
13	8	8	8	8	8		
14	8	8	8	8	8	8	8
15	8	8	8	8	8	8	8
16	8	8	8	8	8	8	8
18	8	8	8	8	8	8	8
20	8	8	8	8	8	8	8
22	8	8	8	8	8	8	8
24	8	8	8	8	8	8	8
26	8	8	8	8	8	7.9	7.7
28	7.6	7.5	7.4	7.2	7.1	6.9	6.7
30	6.8	6.7	6.6	6.4	6.3	6.1	5.9
32	6.1	6	5.9	5.7	5.6	5.4	5.2
34	5.5	5.3	5.3	5.1	5	4.8	4.6
36	4.9	4.8	4.7	4.5	4.4	4.3	4
38	4.4	4.3	4.2	4.1	4	3.8	3.6
40		3.9	3.8	3.6	3.5	3.3	3.1
42		3.5	3.4	3.2	3.1	3	2.7
44			3	2.9	2.8	2.6	2.4
46				2.6	2.5	2.3	2
48					2.1	2	1.8
50						1.7	1.5
52							1.3

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG - Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

Конфигурация стрелы и грузоподъемность — HBS (с основным крюком)




Длина основной стрелы: 13~37 м

	13	16	19	22	25	28	31	34	37
7			8	8	8				
8		8	8	8	8	8	8		
9	8	8	8	8	8	8	8	8	
10	8	8	8	8	8	8	8	8	8
11	8	8	8	8	8	8	8	8	8
12	8	8	8	8	8	8	8	8	8
13	8	8	8	8	8	8	8	8	8
14		8	8	8	8	8	8	8	8
15		8	8	8	8	8	8	8	8
16		8	8	8	8	8	8	8	8
18			8	8	8	8	8	8	8
20				8	8	8	8	8	8
22					8	8	8	8	8
24					8	8	8	8	8
26						8	8	8	8
28							7.5	7.3	7.3
30								6.6	6.5
32									5.8
34									5.3

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG - Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

Конфигурация стрелы и грузоподъемность — HBS (с основным крюком)

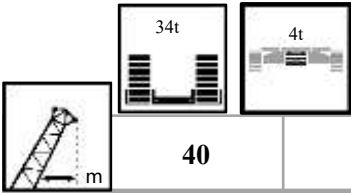


Длина основной стрелы: 40~61 м

	40	43	46	49	52	55	58	61
10	8							
11	8	8						
12	8	8	8	8				
13	8	8	8	8	8	8		
14	8	8	8	8	8	8	8	8
15	8	8	8	8	8	8	8	8
16	8	8	8	8	8	8	8	8
18	8	8	8	8	8	8	8	8
20	8	8	8	8	8	8	8	8
22	8	8	8	8	8	8	8	8
24	8	8	8	8	8	8	8	8
26	8	7.9	7.8	7.7	7.5	7.4	7.2	7
28	7.2	7	6.9	6.8	6.6	6.5	6.3	6.1
30	6.4	6.2	6.1	6	5.9	5.8	5.6	5.4
32	5.7	5.6	5.5	5.4	5.2	5.1	4.9	4.7
34	5.2	5	4.9	4.8	4.6	4.5	4.3	4.1
36	4.6	4.5	4.4	4.3	4.1	4	3.8	3.6
38		4	3.9	3.8	3.6	3.5	3.4	3.1
40			3.5	3.4	3.2	3.1	3	2.7
42				3.1	2.8	2.8	2.6	2.4
44					2.5	2.4	2.3	2
46					2.2	2.1	1.9	1.7
48						1.8	1.7	1.5
50							1.4	1.2
52								1

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG - Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

Конфигурация стрелы и грузоподъемность — HBS (с основным крюком)

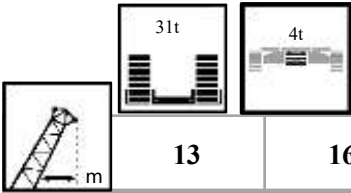


Длина основной стрелы: 13~37 м

	13	16	19	22	25	28	31	34	37
6	8	8	8						
7	8	8	8	8	8				
8	8	8	8	8	8	8	8		
9	8	8	8	8	8	8	8	8	
10	8	8	8	8	8	8	8	8	8
11	8	8	8	8	8	8	8	8	8
12	8	8	8	8	8	8	8	8	8
13	8	8	8	8	8	8	8	8	8
14		8	8	8	8	8	8	8	8
15		8	8	8	8	8	8	8	8
16		8	8	8	8	8	8	8	8
18			8	8	8	8	8	8	8
20				8	8	8	8	8	8
22					8	8	8	8	8
24					8	8	8	8	8
26						7.9	7.8	7.6	7.5
28							6.9	6.8	6.7
30								6	6
32									5.3
34									4.8

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG - Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

Конфигурация стрелы и грузоподъемность — HBS (с основным крюком)




Длина основной стрелы: 40~61 м

	40	43	46	49	52	55	58	61
10	8							
11	8	8						
12	8	8	8	8				
13	8	8	8	8	8	8		
14	8	8	8	8	8	8	8	8
15	8	8	8	8	8	8	8	8
16	8	8	8	8	8	8	8	8
18	8	8	8	8	8	8	8	8
20	8	8	8	8	8	8	8	8
22	8	8	8	8	8	8	8	8
24	8	8	8	8	7.9	7.8	7.6	7.4
26	7.4	7.3	7.1	7.1	6.9	6.8	6.6	6.4
28	6.6	6.4	6.3	6.2	6	5.9	5.8	5.6
30	5.9	5.7	5.6	5.5	5.3	5.2	5	4.8
32	5.2	5.1	5	4.9	4.7	4.6	4.4	4.2
34	4.7	4.5	4.4	4.3	4.1	4	3.9	3.6
36	4.2	4	3.9	3.8	3.7	3.6	3.4	3.2
38		3.6	3.5	3.4	3.2	3.1	2.9	2.7
40			3.1	3	2.8	2.7	2.6	2.3
42				2.7	2.5	2.4	2.2	2
44					2.2	2.1	1.9	1.7
46					1.9	1.8	1.6	1.4
48						1.5	1.3	1.1
50							1.1	

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG - Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

Конфигурация стрелы и грузоподъемность — HBS (с основным крюком)




Длина основной стрелы: 13~37 м

	13	16	19	22	25	28	31	34	37
5	8								
6	8	8	8						
7	8	8	8	8	8				
8	8	8	8	8	8	8	8		
9	8	8	8	8	8	8	8	8	
10	8	8	8	8	8	8	8	8	8
11	8	8	8	8	8	8	8	8	8
12	8	8	8	8	8	8	8	8	8
13	8	8	8	8	8	8	8	8	8
14		8	8	8	8	8	8	8	8
15		8	8	8	8	8	8	8	8
16		8	8	8	8	8	8	8	8
18			8	8	8	8	8	8	8
20				8	8	8	8	8	8
22					8	8	8	8	8
24					8	8	8	7.9	7.8
26						7.2	7.1	7	6.9
28							6.3	6.2	6.1
30								5.5	5.4
32									4.8
34									4.3

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG - Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

Конфигурация стрелы и грузоподъемность — HBS (с основным крюком)




Длина основной стрелы: 40~58 м

	40	43	46	49	52	55	58
10	8						
11	8	8					
12	8	8	8	8			
13	8	8	8	8	8	8	
14	8	8	8	8	8	8	8
15	8	8	8	8	8	8	8
16	8	8	8	8	8	8	8
18	8	8	8	8	8	8	8
20	8	8	8	8	8	8	8
22	8	8	8	8	8	8	8
24	7.7	7.6	7.5	7.4	7.2	7.1	6.9
26	6.8	6.6	6.5	6.4	6.3	6.2	6
28	6	5.8	5.7	5.6	5.5	5.4	5.2
30	5.3	5.2	5	5	4.8	4.7	4.5
32	4.7	4.6	4.5	4.4	4.2	4.1	3.9
34	4.2	4.1	3.9	3.8	3.7	3.6	3.4
36	3.7	3.6	3.5	3.4	3.2	3.1	2.9
38		3.2	3.1	3	2.8	2.7	2.5
40			2.7	2.6	2.4	2.3	2.2
42				2.3	2.1	2	1.8
44					1.8	1.7	1.5
46					1.5	1.4	1.3
48						1.2	1





Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG - Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

Комбинация фиксированного гуська (HF)				
Длина фиксированног о гуська (м)	Нижняя секция	Средняя секция		Верхняя секция
	4 м	3 м	6 м	3 м
7	1	0	0	1
10	1	1	0	1
13	1	0	1	1
16	1	1	1	1
19	1	2	1	1

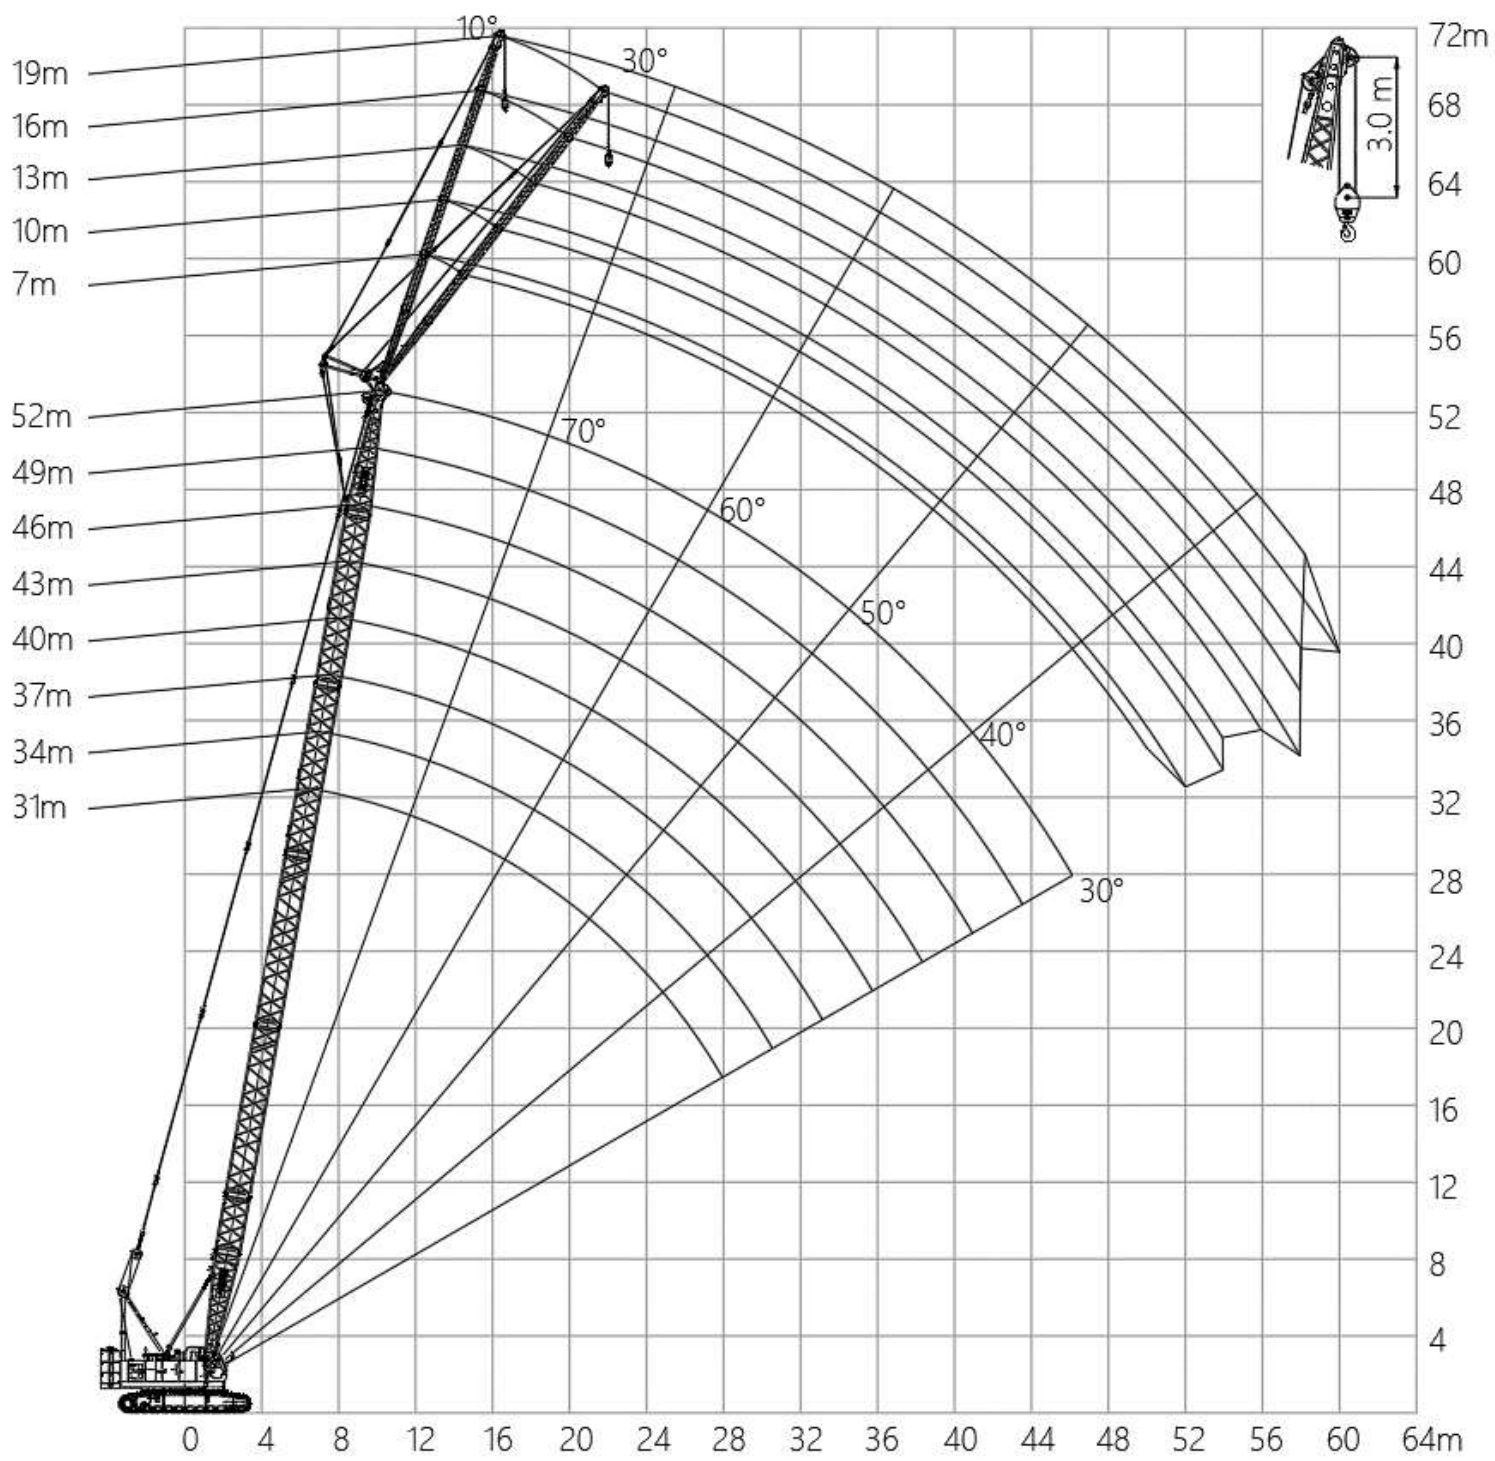

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG - Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

Длина основной стрелы: 31 м
Длина фиксированного гуська: 7 ~ 19 м

				10° 30°				Длина основной стрелы: 3 ~ 19 м			Длина фиксированного гуська: 7 ~ 19 м		
	7		10		13		16		19				
10	12												
11	12		12										
12	12	10.8	12		10.2								
13	12	10.5	12		9.9		8						
14	12	10.2	12	8	9.7		7.8		6.1				
15	12	9.9	11.8	8	9.5		7.6		5.9				
16	12	9.6	11.2	8	9.3	6.3	7.4		5.7				
18	12	9.2	10.2	7.5	8.5	5.9	7	5	5.4				
20	12	8.8	9.3	7.1	7.7	5.6	6.7	4.7	5.1	3.8			
22	11.6	8.5	8.6	6.8	7.1	5.3	6.3	4.4	4.8	3.6			
24	10.7	8.2	8	6.5	6.6	5	5.8	4.2	4.6	3.5			
26	9.8	7.9	7.5	6.2	6.2	4.8	5.4	4	4.3	3.3			
28	8.9	7.7	7	6	5.8	4.6	5	3.8	4.1	3.2			
30	8.1	7.5	6.6	5.8	5.4	4.4	4.7	3.7	3.9	3.1			
32	7.4	7.4	6.3	5.6	5.1	4.3	4.4	3.5	3.8	3			
34	6.7		6	5.5	4.9	4.1	4.2	3.4	3.6	2.9			
36			5.7		4.6	4	4	3.3	3.5	2.8			
38					4.4	3.9	3.8	3.2	3.4	2.7			
40					4.2		3.6	3.1	3.2	2.6			
42							3.4		3.1	2.6			
44									2.9				


Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG - Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

Длина основной стрелы: 34 м
Длина фиксированного гуська: 7 ~ 19 м

37t 10° 30° 4t										
7 10 13 16 19										
10	12									
11	12									
12	12	10.9	12							
13	12	10.6	12		10					
14	12	10.3	12		9.8		7.8			
15	12	10	12	8	9.6		7.6		6	
16	12	9.8	11.7	8	9.4		7.5		5.8	
18	12	9.4	10.7	7.7	8.8	6	7.1		5.5	
20	12	9	9.8	7.3	8.1	5.7	6.8	4.8	5.2	3.8
22	11.6	8.7	9.1	6.9	7.5	5.4	6.5	4.5	4.9	3.7
24	10.7	8.4	8.4	6.6	6.9	5.1	6.2	4.3	4.7	3.5
26	9.6	8.1	7.9	6.3	6.5	4.9	5.9	4.1	4.4	3.4
28	8.7	7.9	7.4	6.1	6.1	4.7	5.5	3.9	4.2	3.3
30	7.9	7.7	7	5.9	5.7	4.5	5.1	3.8	4.1	3.2
32	7.2	7.3	6.6	5.7	5.4	4.4	4.8	3.6	3.9	3.1
34	6.6	6.6	6.2	5.6	5.1	4.2	4.6	3.5	3.7	3
36	6		6	5.4	4.9	4.1	4.3	3.4	3.6	2.9
38			5.6		4.6	4	4.1	3.3	3.5	2.8
40			5.2		4.4	3.9	3.9	3.2	3.4	2.7
42					4.3		3.7	3.1	3.2	2.7
44							3.5		3.1	2.6
46									2.9	2.5
48									2.8	





Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG - Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

Длина основной стрелы: 37 м
Длина фиксированного гуська: 7 ~ 19 м

37t  10° 30° 4t 										
7		10		13		16		19		
11	12									
12	12		12							
13	12	10.8	12							
14	12	10.5	12		8					
15	12	10.3	12		8		7.7			
16	12	10	11.9	8	8		7.5		5.8	
18	12	9.6	11.1	7.8	8	6.1	7.2		5.5	
20	12	9.2	10.2	7.4	8	5.8	6.9	5.1	5.3	
22	11.5	8.9	9.5	7.1	8	5.5	6.6	4.8	5	3.8
24	10.7	8.6	8.8	6.8	7.7	5.2	6.4	4.5	4.8	3.6
26	9.5	8.3	8.3	6.5	7.2	5	6.1	4.3	4.6	3.5
28	8.6	8.1	7.8	6.3	6.7	4.8	5.8	4.1	4.4	3.4
30	7.8	7.9	7.3	6	6.3	4.6	5.4	4	4.2	3.2
32	7.1	7.2	6.9	5.8	5.9	4.5	5.1	3.8	4	3.1
34	6.5	6.6	6.6	5.7	5.6	4.3	4.8	3.7	3.9	3
36	5.9	6	6	5.5	5.3	4.2	4.5	3.5	3.7	3
38	5.5		5.5	5.4	5.1	4.1	4.3	3.4	3.6	2.9
40	5		5.1		4.8	4	4.1	3.3	3.5	2.8
42			4.7		4.6	3.9	3.9	3.2	3.4	2.7
44					4.4		3.7	3.2	3.2	2.7
46							3.6		3.1	2.6
48							3.4		3	2.5
50									2.8	

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG - Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.




Длина основной стрелы: 40 м
Длина фиксированного гуська: 7 ~ 19 м

				10° 30°						
Длина основной стрелы: 40 м										
Длина фиксированного гуська: 7 ~ 19 м										
	7		10		13		16		19	
12	12									
13	12		8							
14	12	10.6	8		8					
15	12	10.4	8		8		7.7			
16	12	10.2	8	8	8		7.5		5.9	
18	12	9.8	8	8	8	6.4	7.2		5.6	
20	12	9.4	8	7.6	8	6	7	5.1	5.3	
22	11.5	9.1	8	7.2	8	5.7	6.7	4.9	5.1	3.8
24	10.5	8.8	8	6.9	8	5.5	6.4	4.6	4.9	3.7
26	9.4	8.5	8	6.6	7.5	5.2	6.2	4.4	4.6	3.5
28	8.5	8.2	8	6.4	7	5	6	4.2	4.4	3.4
30	7.7	7.8	7.8	6.2	6.6	4.8	5.6	4.1	4.3	3.3
32	7	7.1	7.1	6	6.2	4.7	5.3	3.9	4.1	3.2
34	6.4	6.5	6.5	5.8	5.9	4.5	5	3.8	4	3.1
36	5.8	5.9	5.9	5.6	5.6	4.4	4.7	3.6	3.8	3
38	5.3	5.4	5.4	5.5	5.3	4.3	4.5	3.5	3.7	2.9
40	4.9		5	5	5.1	4.2	4.3	3.4	3.6	2.8
42	4.5		4.6	4.6	4.7	4.1	4.1	3.3	3.5	2.8
44			4.2		4.3	3.9	3.9	3.2	3.4	2.7
46					4		3.7	3.2	3.2	2.7
48					3.7		3.6		3.1	2.6
50							3.5		3	2.5
52									2.8	

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG - Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

Конфигурация стрелы и грузоподъемность — HF

Длина основной стрелы: 43 м
Длина фиксированного гуська: 7 ~ 19 м

37t  10° 30° 4t 										
 7 10 13 16 19										
12	8									
13	8									
14	8	8	8							
15	8	8	8		8					
16	8	8	8		8		7.5			
18	8	8	8	8	8		7.2		5.6	
20	8	8	8	7.7	8	6.1	7	5.2	5.4	
22	8	8	8	7.4	8	5.8	6.8	4.9	5.2	3.8
24	8	8	8	7.1	8	5.6	6.5	4.7	4.9	3.7
26	8	8	8	6.8	7.8	5.3	6.3	4.5	4.7	3.6
28	8	8	8	6.6	7.3	5.1	6.1	4.3	4.5	3.5
30	7.5	7.7	7.6	6.3	6.9	4.9	5.9	4.1	4.4	3.3
32	6.8	6.9	6.9	6.1	6.5	4.8	5.5	4	4.2	3.2
34	6.2	6.3	6.3	6	6.1	4.6	5.2	3.8	4.1	3.2
36	5.7	5.7	5.8	5.8	5.8	4.5	4.9	3.7	3.9	3.1
38	5.2	5.2	5.3	5.4	5.4	4.4	4.7	3.6	3.8	3
40	4.7	4.8	4.8	4.9	4.9	4.2	4.5	3.5	3.7	2.9
42	4.4	4.4	4.4	4.5	4.5	4.1	4.3	3.4	3.5	2.8
44	4		4.1	4.1	4.2	4	4.1	3.3	3.4	2.8
46			3.8		3.8	3.9	3.9	3.2	3.3	2.7
48			3.5		3.5		3.6	3.1	3.2	2.6
50					3.3		3.3	2.9	3.1	2.6
52							3.1		3	2.5
54									2.9	
56									2.6	

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG - Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.


Конфигурация стрелы и грузоподъемность — HF


Длина основной стрелы: 46 м
Длина фиксированного гуська: 7 ~ 19 м

37t 10° 30° 4t										
	7		10		13		16		19	
13	8									
14	8		8							
15	8	8	8		8					
16	8	8	8		8		7.5			
18	8	8	8	8	8		7.2		5.7	
20	8	8	8	7.9	8	6.2	7		5.4	
22	8	8	8	7.5	8	5.9	6.8	5	5.2	3.8
24	8	8	8	7.2	8	5.7	6.6	4.8	5	3.7
26	8	8	8	6.9	8	5.4	6.3	4.6	4.8	3.6
28	8	8	8	6.7	7.6	5.2	6.1	4.4	4.6	3.5
30	7.4	7.6	7.5	6.5	7.1	5	6	4.2	4.4	3.4
32	6.7	6.8	6.8	6.3	6.7	4.9	5.7	4.1	4.3	3.3
34	6.1	6.2	6.2	6.1	6.3	4.7	5.4	3.9	4.1	3.2
36	5.5	5.6	5.6	5.8	5.7	4.6	5.1	3.8	4	3.1
38	5.1	5.1	5.1	5.3	5.2	4.4	4.9	3.7	3.9	3
40	4.6	4.7	4.7	4.8	4.8	4.3	4.6	3.5	3.7	3
42	4.2	4.3	4.3	4.4	4.4	4.1	4.4	3.4	3.6	2.9
44	3.9	3.9	4	4	4	4	4.1	3.4	3.5	2.8
46	3.6		3.6	3.7	3.7	3.8	3.8	3.3	3.4	2.8
48			3.3		3.4	3.5	3.5	3	3.3	2.7
50			3.1		3.2		3.2	3	3.2	2.6
52					2.9		2.9	2.9	3	2.6
54							2.7		2.7	2.3
56							2.5		2.5	
58									2.3	

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG - Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

Длина основной стрелы: 49 м
Длина фиксированного гуська: 7 ~ 19 м



	7		10		13		16		19	
13	8									
14	8									
15	8	8	8							
16	8	8	8		8					
18	8	8	8	8	8		7.2		5.7	
20	8	8	8	8	8	6.3	7		5.5	
22	8	8	8	7.6	8	6	6.8	5.1	5.2	
24	8	8	8	7.3	8	5.8	6.6	4.8	5	3.7
26	8	8	8	7.1	8	5.5	6.4	4.6	4.8	3.6
28	8	8	8	6.8	7.9	5.3	6.2	4.4	4.7	3.5
30	7.3	7.5	7.4	6.6	7.4	5.1	6	4.3	4.5	3.4
32	6.6	6.8	6.7	6.4	6.8	5	5.8	4.1	4.3	3.3
34	6	6.1	6.1	6.2	6.2	4.8	5.6	4	4.2	3.2
36	5.4	5.6	5.5	5.7	5.6	4.7	5.3	3.8	4.1	3.2
38	5	5.1	5	5.2	5.1	4.5	5.1	3.7	3.9	3.1
40	4.5	4.6	4.6	4.7	4.7	4.3	4.7	3.6	3.8	3
42	4.1	4.2	4.2	4.3	4.3	4.2	4.4	3.5	3.7	2.9
44	3.8	3.8	3.9	4	4	4.1	4	3.4	3.6	2.9
46	3.5	3.5	3.5	3.6	3.6	3.8	3.7	3.2	3.5	2.8
48	3.2		3.2	3.3	3.3	3.4	3.4	3.1	3.4	2.7
50	2.9		3		3.1	3.1	3.1	3	3.1	2.7
52			2.7		2.8		2.8	3	2.9	2.5
54					2.6		2.6	2.7	2.6	2.4
56					2.4		2.4		2.4	2.3
58							2.2		2.2	
60									2	

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG - Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.







Конфигурация стрелы и грузоподъемность — HF

Длина основной стрелы: 52 м
Длина фиксированного гуська: 7 ~ 19 м

37t 10° 30° 4t										
m 7 10 13 16 19										
14	8									
15	8	8	8							
16	8	8	8		8					
18	8	8	8	8	8		7.1		5.7	
20	8	8	8	8	8	6.4	6.9		5.5	
22	8	8	8	7.8	8	6.1	6.7	5.1	5.3	
24	8	8	8	7.5	8	5.8	6.5	4.9	5.1	3.8
26	8	8	8	7.2	8	5.6	6.4	4.7	4.9	3.7
28	8	8	8	6.9	8	5.4	6.2	4.5	4.7	3.6
30	7.1	7.3	7.3	6.7	7.4	5.2	6	4.3	4.6	3.5
32	6.4	6.6	6.5	6.5	6.7	5	5.9	4.2	4.4	3.4
34	5.8	6	5.9	6.1	6	4.9	5.7	4	4.3	3.3
36	5.3	5.4	5.4	5.6	5.5	4.7	5.5	3.9	4.1	3.2
38	4.8	4.9	4.9	5	5	4.5	5	3.8	4	3.1
40	4.4	4.4	4.4	4.6	4.5	4.4	4.6	3.7	3.9	3.1
42	4	4	4	4.2	4.1	4.3	4.2	3.6	3.8	3
44	3.6	3.7	3.7	3.8	3.8	4	3.8	3.4	3.7	2.9
46	3.3	3.3	3.4	3.5	3.5	3.6	3.5	3.2	3.5	2.9
48	3	3	3.1	3.2	3.2	3.3	3.2	3.1	3.2	2.8
50	2.7		2.8	2.9	2.9	3	2.9	3.1	3	2.6
52	2.5		2.5		2.6	2.7	2.7	2.8	2.7	2.4
54			2.3		2.4	2.5	2.4	2.6	2.5	2.4
56					2.2		2.2	2.3	2.3	2.3
58					2		2		2.1	2.2
60									1.9	
62									1.7	







Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG - Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

Размеры компонентов

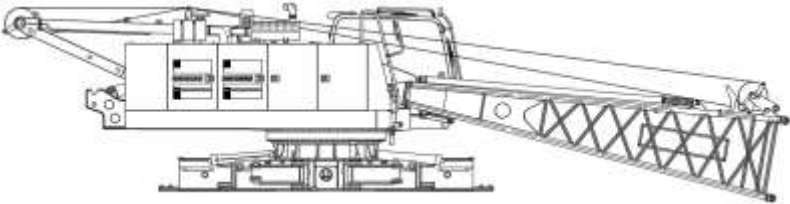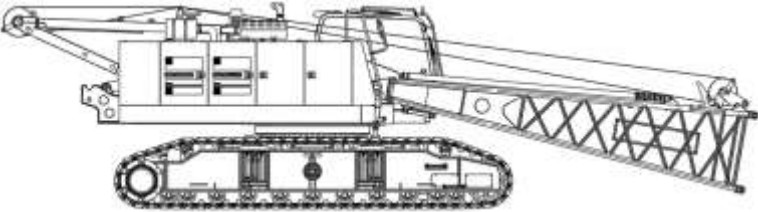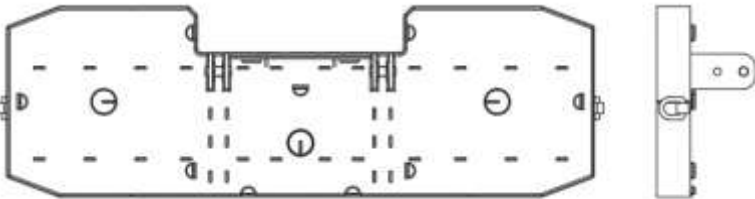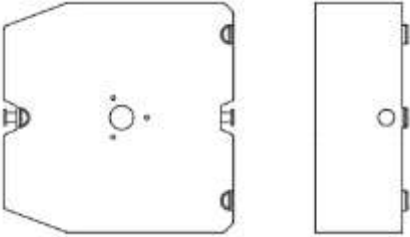	Схема транспортировки основной части крана, вариант А	×1
	Д	13.04 м
	Ш	3.37 м
	В	3.05 м
	Вес	22.2
	Схема транспортировки основной части крана, вариант В	×1
	Д	13.04 м
	Ш	3.37 м
	В	3.49 м
	Вес	41.2 т
	Левая балка гусеницы	×1
	Д	6.67 м
	Ш	1.15 м
	В	1.22 м
	Вес	9.5 т
	Правая балка гусеницы	×1
	Д	6.67 м
	Ш	1.15 м
	В	1.22 м
	Вес	9.5 т
	Поддон для противовеса на поворотной платформе	×1
	Д	4.74 м
	Ш	1.45 м
	В	0.76 м
	Вес	7.0 т
	Блок противовеса на поворотной платформе (правый и левый)	×6
	Д	1.45 м
	Ш	1.45 м
	В	0.59 м
	Вес	3.5 т







Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG - Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

Размеры компонентов

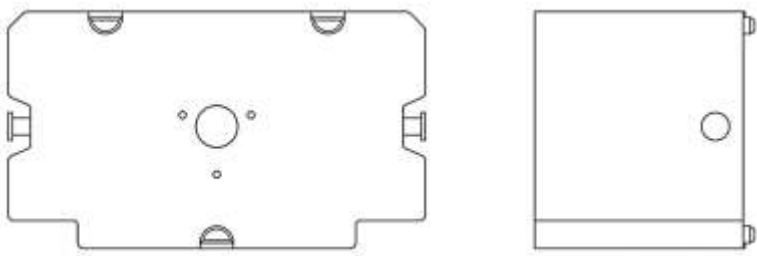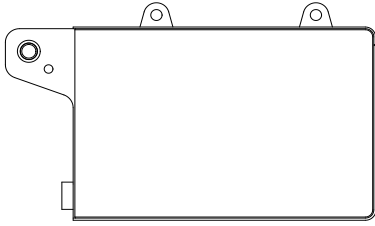
	Блок противовеса на поворотной платформе (центральный) ×3
	Д 1.5 м
	Ш 0.85 м
	В 0.79 м
	Вес 3.0 т
	Блок противовеса на раме ×2
	Д 1.56 м
	Ш 0.95 м
	В 0.82 м
	Вес 2 т
	Крюк г/п 100 т (опция) ×1
	Д 0.71 м
	Ш 0.63 м
	В 1.61 м
	Вес 0.96 т
	Крюк г/п 55 т ×1
	Д 0.54 м
	Ш 0.63 м
	В 1.52 м
	Вес 0.62 т
	Крюк г/п 35 т(опция) ×1
	Д 0.34 м
	Ш 0.63 м
	В 1.35 м
	Вес 0.46 т
	Крюк г/п 8 т ×1
	Д 0.32 м
	Ш 0.32 м
	В 0.70 м
	Вес 0.22 т

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG - Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

Размеры компонентов

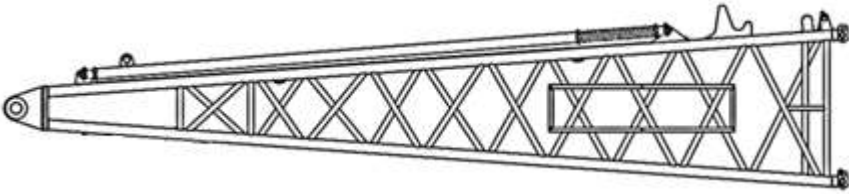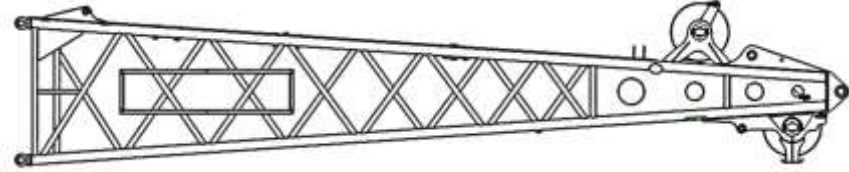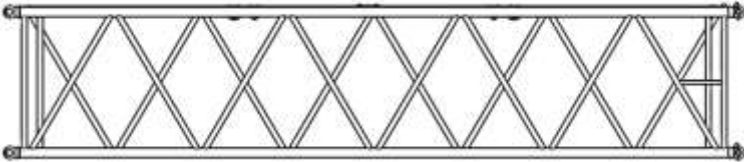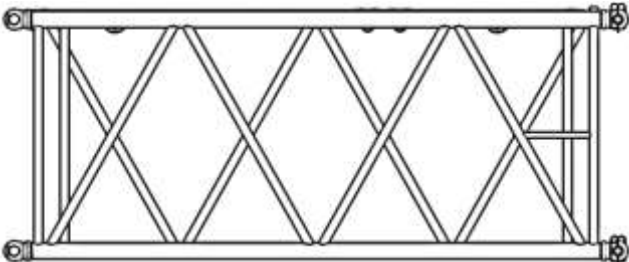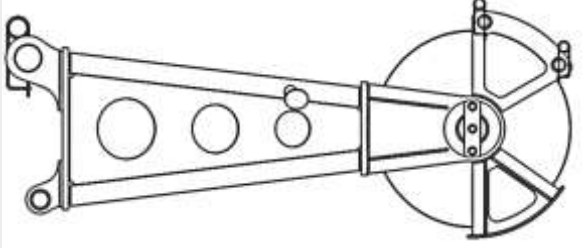
	Нижняя секция 6.5 м основной стрелы ×1
	Д 6.67 м
	Ш 1.69 м
	В 1.57 м
	Вес 1.22 т
	Верхняя секция 6.5 м основной стрелы ×1
	Д 7.10 м
	Ш 1.69 м
	В 1.60 м
	Вес 1.1 т
	Средняя секция 12 м основной стрелы ×3
	Д 12.12 м
	Ш 1.69 м
	В 1.42 м
	Вес 1.06 т
	Средняя секция 6 м основной стрелы ×1
	Д 6.12 м
	Ш 1.69 м
	В 1.42 м
	Вес 0.65 т
	Средняя секция 3 м основной стрелы ×2
	Д 3.12 м
	Ш 1.69 м
	В 1.42 м
	Вес 0.41 т
	Короткий гусек для работы в одну «нитку» (Раннер) ×1
	Д 1.40 м
	Ш 0.625 м
	В 0.562 м
	Вес 0.12 т

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG - Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

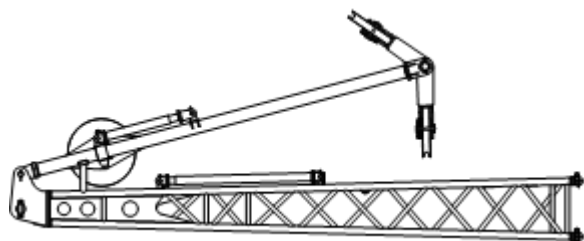


Нижняя секция фиксированного гуська в сборке ×1

Д	4.11 м
Ш	0.7 м
В	1.65 м
Вес	0.42 т




Секция 3m фиксированного гуська ×2

Д	3.06 м
Ш	0.66 м
В	0.49 м
Вес	0.11 т



Секция 6m фиксированного гуська ×1

Д	6.06 м
Ш	0.66 м
В	0.49 м
Вес	0.19 т

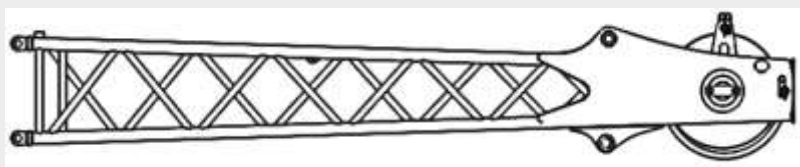


Верхняя секция фиксированного гуська ×1

Д	3.33 м
Ш	0.66 м
В	0.64 м
Вес	0.22 т


Обозначение символов




Номинальная грузоподъемность




Длина основной стрелы




Радиус работы




Угол между основной стрелами и фиксированного гуськами



Максимальная длина комбинации «основной стрелы + фиксированного гуська»



Противовесы на поворотной платформе



Коэффициент

1. Не следует использовать настоящей спецификации для управления краном! Подробные и правильные инструкции по эксплуатации приведены в «Руководстве по эксплуатации» и «Таблицах грузоподъемности».

2. Грузоподъемности, указанные в таблице рабочих характеристик крана, приведены в тоннах (т). Они обозначают максимальную общую грузоподъемность крана при данной длине стрелы и вылете на устойчивой горизонтальной поверхности. В данное значение включены масса крюка, грузозахватных приспособлений и каната. При определении фактической массы поднимаемого груза необходимо вычесть массу указанных элементов.

3. Радиус работы, указанный в таблице грузоподъемности, представляет собой горизонтальное расстояние от оси вращения крана до центра тяжести поднимаемого груза в момент его отрыва от земли.

4. Данный гусеничный кран может работать в различных конфигурациях. Рисунки в настоящей спецификации могут не соответствовать стандартной комплектации. Все функциональные узлы могут быть приобретены и настроены в соответствии с индивидуальными требованиями.

5. Настоящая спецификация содержит лишь часть информации о грузоподъемности. Подробные данные о грузоподъемности см. в «Руководстве по эксплуатации» или «Таблицах грузоподъемности» изделия.

6. Данный печатный материал не является частью контракта. В связи с постоянным совершенствованием продукции мы оставляем за собой право изменять модель, параметры и комплектацию изделия без дополнительного уведомления. Изображения приведены только для справки; фактическая продукция может отличаться.



📍 Представительство XCMG в России. ООО «СюйГун Ру»
119619 г. Москва, Новомещерский пр-д, д. 9, стр. 1

☎ Телефон: +7 (495) 995-26-33
Сервисная поддержка: 8 (800) 333-96-88

✉ info@xcmg-ru.ru

🌐 www.xcmg-ru.ru



Узнай больше!

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG - Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. и официальному представительству XCMG в России.

Этот документ не является договором. В связи с необходимостью постоянного совершенствования продукции мы оставляем за собой право изменять модели, параметры и конфигурации продукции без предварительного уведомления. Фотографии предназначены только для справки, а конкретные продукты зависят от фактического продукта. Изделие на картинке может отличаться от конфигурации, и некоторые детали, возможно, придется приобретать отдельно. При подаче заявления на получение номерного знака и движении по дороге необходимо соблюдать местные правила.